Platforma dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 385 kg lub 3 osoby przelotowa na wprost

RZUT PIONOWY PLATFORMY

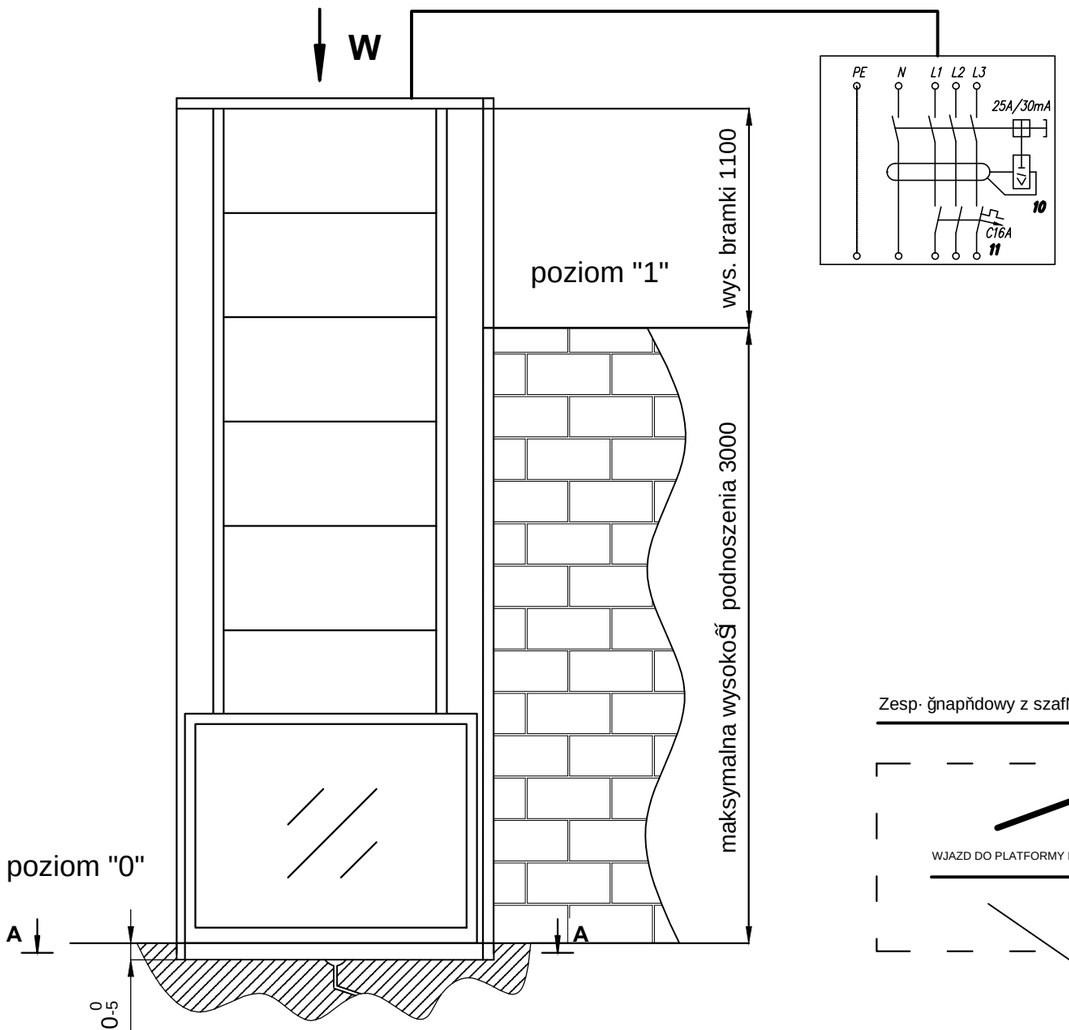

MOŻLIWE USYTUOWANIE BRAMEK I NAPĘDU

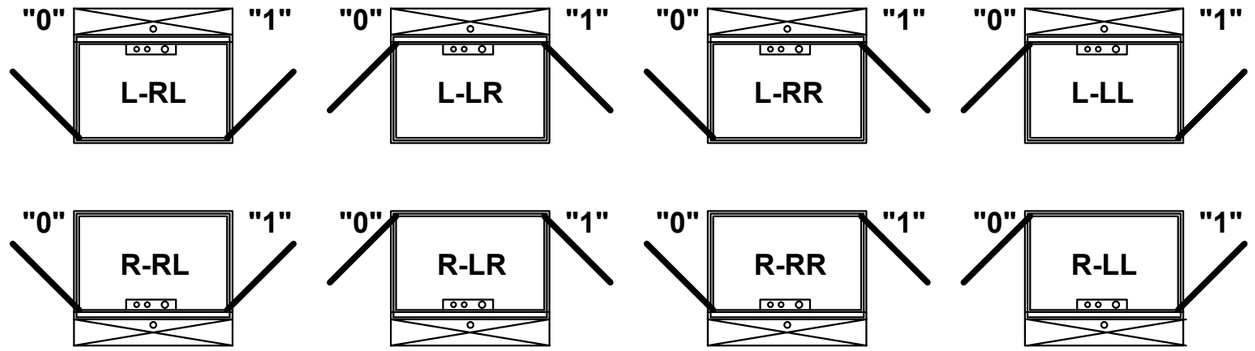

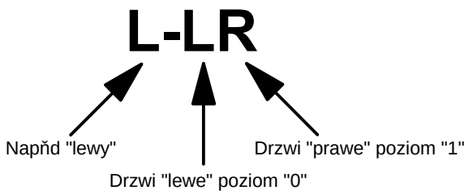

Widok W

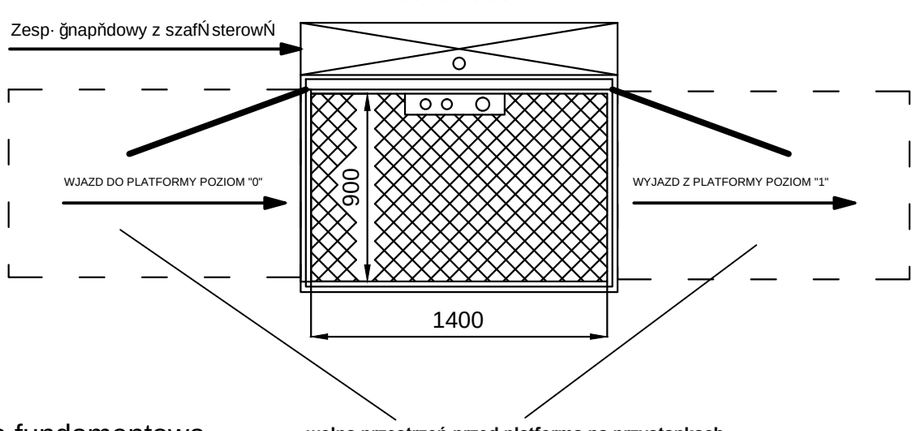

wolna przestrzeń przed platformą na przystankach
min. 900 dla jazdy na wprost
min. 1400 dla wyjazdu lub wjazdu pod kątem prostym

A–A

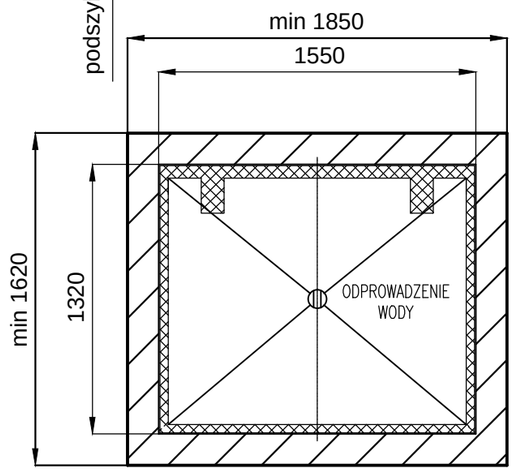

Przykładowa płyta fundamentowa

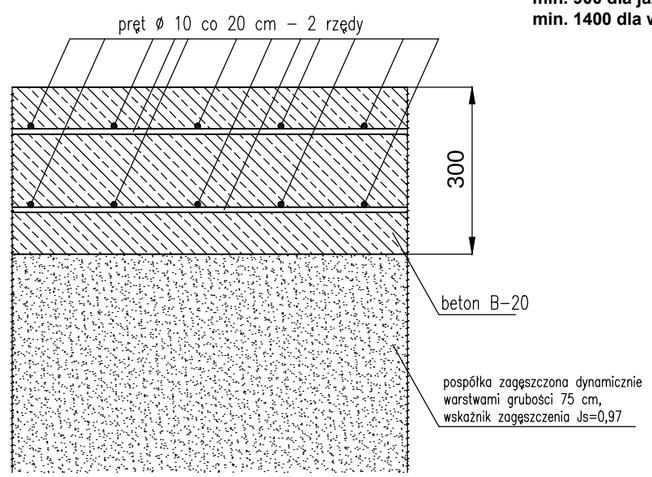

Parametry techniczne urządzenia:	
Prędkość:	0,06 m/s
Udźwig:	385 kg/ 3 osoby
Wykonanie:	wewnętrzne lub zewnętrzne
Napęd:	elektryczny śrubowy o mocy 1,5 kW
Bramka:	900 x 1100 [szer. x wys. w mm]
Podest:	przelotowy na wprost o wymiarach 900 x 1400
Ilość przystanków/dojść:	2/2
Wysokość podnoszenia Hp:	do 3000 mm
Całkowita wysokość urządzenia:	Hp + 1260
Głębokość podszybia:	60 mm
Minimalna wysokość nadszybia:	2000 mm
Przekrój linii zasilającej:	2,5 mm²
Zabezpieczenie linii zasilającej "11":	C 16 A
Wyłącznik różnicowo - prądowy "10":	25A/30 mA

Uwagi budowlane:

Wszystkie podane wymiary na rysunku są wymiarami "na gotowo"

Płyta posadowienia platformy musi być po min. 30 cm wińksza na stronę od podstawy urządzenia. Płyta musi przenosić obciążenie min. 20 kN/m²

Zasilanie doprowadzić z zapasem min. 2 metry. Tablicę z bezpiecznikami usytuować wewnątrz budynku.

Wykonanie standardowe:

Elementy ocynkowane malowane proszkowo RAL 9006, wypełnienie bramek i barierek podestu poliwęglan komorowy, ręczny zjazd awaryjny.

Wykonanie ponad standardowe:

Malowane dowolnym kolorem z palety RAL, wykonanie ze stali nierdzewnej, wypełnienie bramek i barierek szkło bezpieczne lub plexi. Zasilanie 230 V

Opracował	J. Kasperowski			Obiekt:	
Sprawdził	K. Kasperowski			NTS LIFT	
Zatwierdził	E. Kasperowski				
Podziałka: ———	Nazwa: Platforma dla osób niepełnosprawnych.			Data: 18.09.2012	Nr rysunku: 01/0,06/90/385